

Eloxa prima

Metal- og stålpleje

Egenskaber

Eloxa prima er et specialprodukt, der ikke indeholder syre eller alkalier. Anvendes i koncentreret form. Fjerner uden besvær fastsiddende og hårdnakket snavs, samtidig med at der etableres en beskyttende overfladefilm, der ikke hælder op – selv ikke efter lang tid. Derfor kan Eloxa prima anvendes regelmæssigt uden u hensigtsmæssig opbygning af overfladefilm. På behandlede metaloverflader bør man fortsætte med at anvende Eloxa prima.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Voks-olier, nonioniske tensider < 5%, aliphatic hydrocarbons 15-30%, duft (Limonene).


Anvendelsesområder

Til rengøring og vedligeholdelse af indendørs metaloverflader, som rustfrit stål, aluminium og eloxeret aluminium. Fjerner let "fedtfingre" og andet snavs fra metaloverflader.

Anvendelse

Daglig rengøring (overfladerengøring):

Spray Eloxa prima på en tør – frugfri klud og tør overfladen ren. Undgå at sprøjte direkte på objektet.

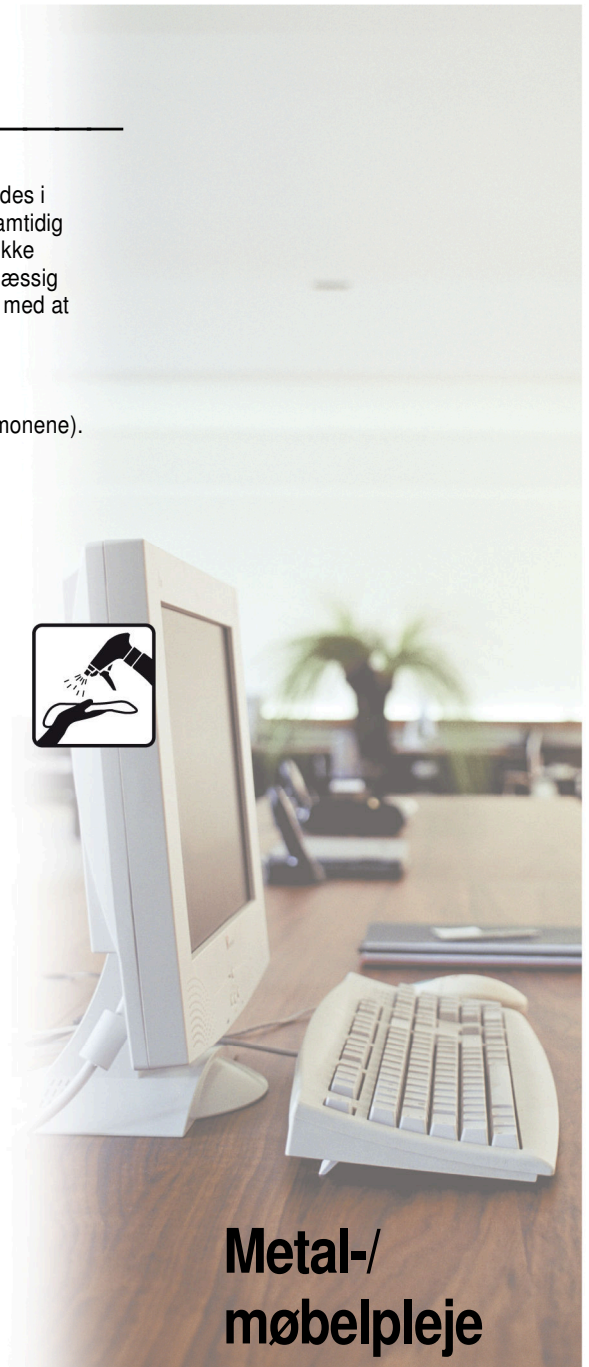

**Metal-/
møbelpleje**

22.06.2015 23.07.2015

Forbrug pr. m²

Overfladerengøring: 0,5 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

6 x 750 ml Sprayflasker i karton

Vare- nr. j 50 03 47

