



PENGUIN FOAM


RENGØRING I DETAIL & KØKKENOMRÅDET

Ecolab's unikke PENGUIN FOAM skumanlæg er specielt udviklet til rengøring & desinfektion i Detail og Køkkenområdet. Skum-anlægget har en skum/skylle injektor og er meget let at anvende.

- Udviklet til rengøring og desinfektion af større overflader
- Korrekt dosering af produkter af høj kvalitet giver fremragende resultater og god økonomi
- Let og sikker at anvende
- Fremragende skum- og skyllefunktion ved et vandtryk på 2,5 til 7 bar



BRUGERVEJLEDNING

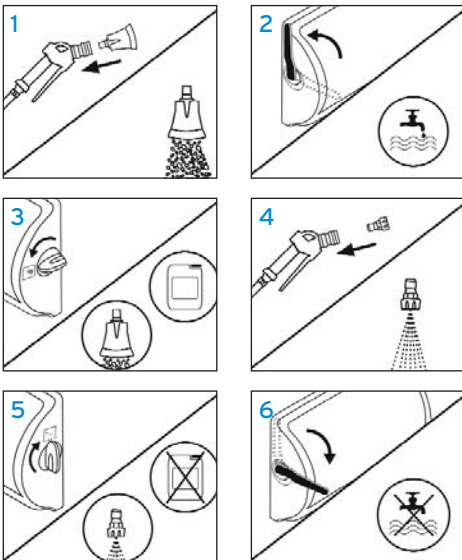

- 1 Tilslut skumdysen.
- 2 Åbn vandventilen.
- 3 Sæt vælgeren på skumikonet og check produktniveauet. Spray skum på overfladen og lad opløsningen virke.
- 4 Tilslut skylleventilen.
- 5 Sæt vælgeren på skylleikonet og skyl overfladen.
- 6 Efter brug lukkes vandventilen for at lette trykket i systemet.

SIKKERHED

Må kun anvendes med Ecolab's produkter.
Deres Ecolab konsulent installerer og justerer anlægget til jeres behov.
For yderligere information se venligst produktetiket og sikkerhedsdatablad.
Åndedrætsværn og øjenværn skal anvendes.

TEKNISKE DATA

- | | |
|----------------------------|---|
| ■ Skumkapacitet | 48 L/min |
| ■ Skyllekapacitet | 25 L/min |
| ■ Tryk | 2,5 til 7 bar |
| ■ Temperatur | 4 til 40°C |
| ■ Anbefalet install. højde | 130cm |
| ■ Vandtilslutning | 1/2" |
| ■ Slangelængde | 15 meter |
| ■ Skylledyse | Tornado dyse
25° vinkel og 12 L/min ved 5bar |
| ■ Skumdyse | Topjet 2,5 til 7bar |
| ■ Materiale | Resistent plastic |
| ■ Størrelse | 380x260x120mm |
| ■ Vægt | 2 kg |
| ■ Godkendelse | EN1717 |
| ■ Versioner | BA eller CA vand-sikring |